

# LCG50

Unità di centraggio pneumatica standard CNOMO,  
singola asta



L	C	G	5	0	0	5	0	U	1	2	R
1	2	3	4		5	6		7			

<b>1</b> Serie	<b>2</b> Versione	<b>3</b> Taglia
----------------	-------------------	-----------------

LC = Unità di centraggio  
standard CNOMO

G = Pneumatica, singola asta

50 = Ø 50 mm

<b>4</b> Corse	<b>5</b> Sensore di posizione	<b>6</b> Ø interno asta
----------------	-------------------------------	-------------------------

025 = 25 mm  
050 = 50 mm


U = Sensore elettronico

12 = Ø 12 mm  
20 = Ø 20 mm

<b>7</b> Raschiastelo
-----------------------


R = Raschiastelo metallico

## Retractable locating pin unit

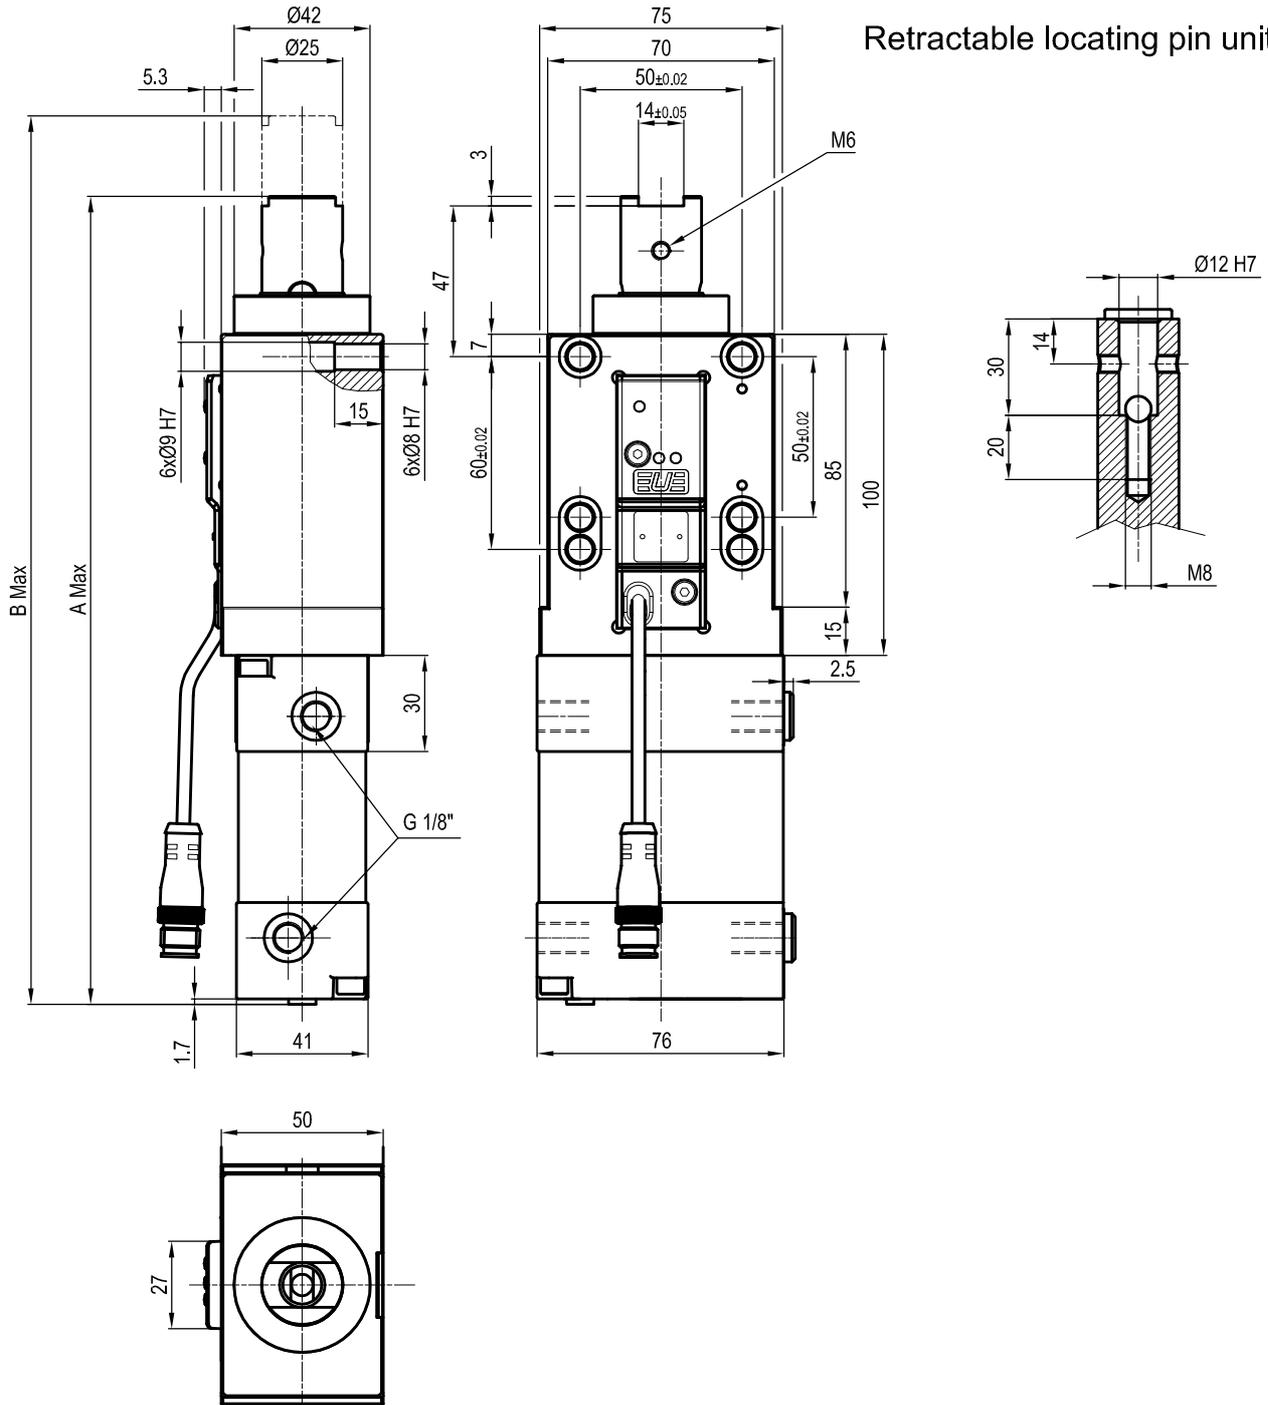

ROD'S INNER Ø12				
CYLINDER Ø	STROKE	WEIGHT	A	B
CYLINDER Ø50	25 mm	2.0 Kg	255 mm	280 mm
CYLINDER Ø50	50 mm	2.1 Kg	280 mm	330 mm

Min./max. operating pressure: **0,4 / 0,6 MPa**  
 Operating temperature: **5° + 45° C**  
 Electronic sensor with M12  
 Supply voltage: 10÷30 Vdc  
 IP code: **IP 65**  
 Pneumatic ports on both sides

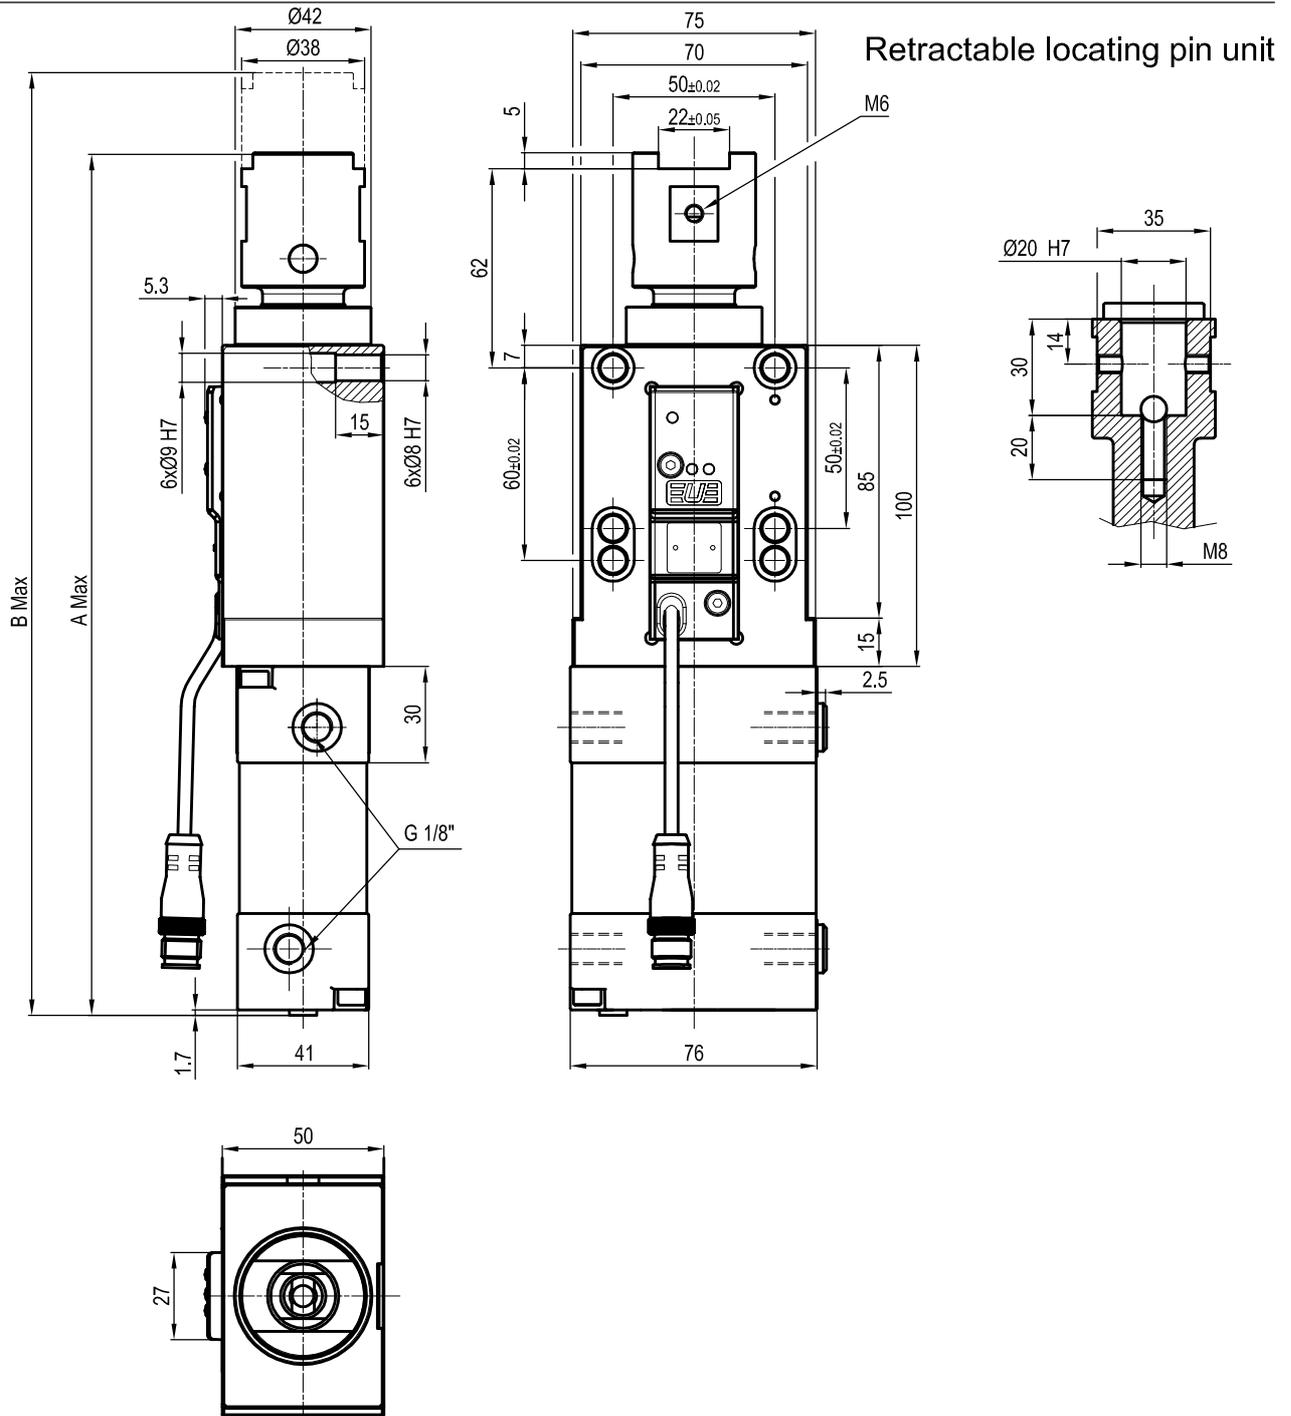

ROD'S INNER Ø20				
CYLINDER Ø	STROKE	WEIGHT	A	B
CYLINDER Ø50	25 mm	2,4 Kg	270 mm	295 mm
CYLINDER Ø50	50 mm	2,5 Kg	295 mm	345 mm

Min./max. operating pressure: **0,4 / 0,6 MPa**  
 Operating temperature: **5° + 45° C**  
 Electronic sensor with M12  
 Supply voltage: 10\*30 Vdc  
 IP code: **IP 65**  
 Pneumatic ports on both sides